


DATENBLATT SYSTEMPLATTEN

SCHÜTZ
ENERGY SYSTEMS

www.schuetz.net

Tackersystem quadro-takk PRO Typ EPS-T 30-2 (DES sg) mit Klebestreifen Artikel-Nr. 4021316

Sondervariante 10 kPa
HBCD frei

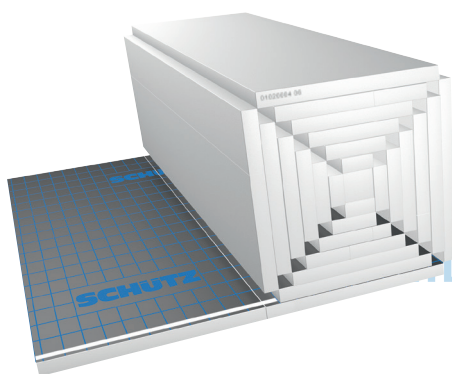

Normen:

DIN EN 13163
DIN EN 1264
Z-23.15-1479

Überwachung:


1. Eigenüberwachung
2. FIW, München (DIN EN 13163)

Aufbau:

- Wärmedämmung aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum DES sg (ÖNORM B 6000: EPS-T 1000) EPS-EN 13163-L3-W3-TC(0)-S5-P3-BS50-DS(N)5-SD30-CP2 DOP: L1-96/2003
- Kunststoffsichtschicht mit Bändchengewebe und Rasteraufdruck (5 cm)
- Kante stumpf

TECHNISCHE DATEN

Verpackungseinheit	10,3 m ²
Plattenabmessungen	1 000 x 10 300 mm
Längsseitiger Deck-schichtüberstand	30 mm
Plattenstärke d _{L-c}	28 mm
Wärmeleitfähigkeit λ _D	0,034 W/mK
Wärmeleitwiderstand R _D nach DIN EN 1264	0,88 m ² K/W
dynamische Steifigkeit	SD 30
Trittschallverbesserungsmaß ΔL _{w,R} bei m' = 120 kg/m ² nach DIN 4109-34: 2016-07	27 dB
Max. Nutzlast nach DIN EN 13163	10 kPa
Max. Nutzlast nach ÖNORM B6000	1000 kg/m ²
Brandverhalten RtF	E (EN 13501-1)
Baustoffklasse nach DIN 4102-1	B 2

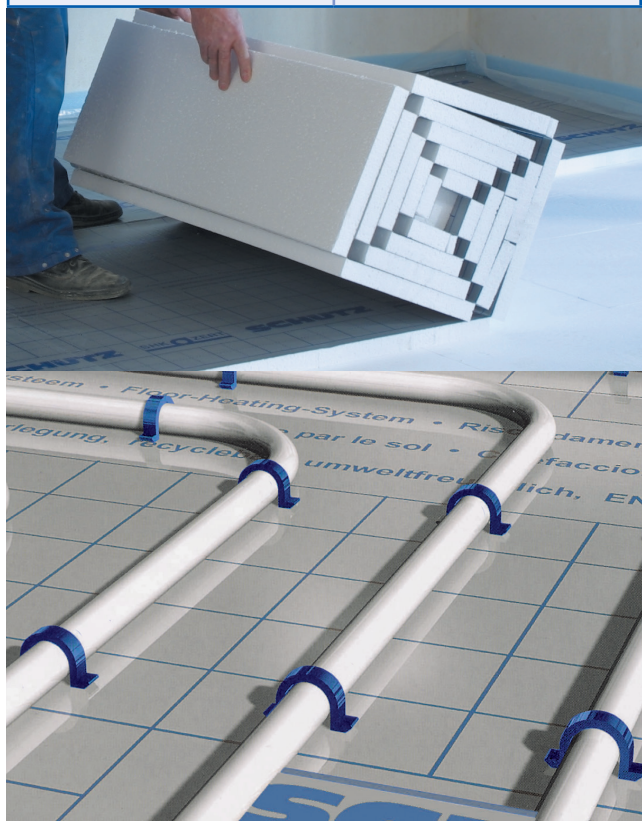



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller