

DATENBLATT REGELUNGS- TECHNIK



www.schuetz.net

Stellantrieb varimatic „Classic“ 24 V Artikel-Nr. 5006313





Ausstattung:

- sichtbare Positionsanzeige
- Ansteuerung der Ventile mittels 2-Punkt-Signal
- werkzeugfreie Montage durch Adapterring
- First Open Funktion

TECHNISCHE DATEN

Max. Anlaufstrom	350 mA
Frequenz	50 - 60 Hz
Durchschnittliche Leistungsaufnahme	2 W
Zeit für volle Ventilspendelbewegung	~ 3 min
Umgebungstemperatur	0 - 60 °C
Hub	2,4 mm
Stellkraft	100 N
Schließmaß	11,8 ± 0,3 mm
Prüfzeichen	CE
Schutzart	IP 41
Schutzklasse	II
Kabellänge	1,2 m
Gewindeanschluss	M30 x 1,5
VPE	1 Stück

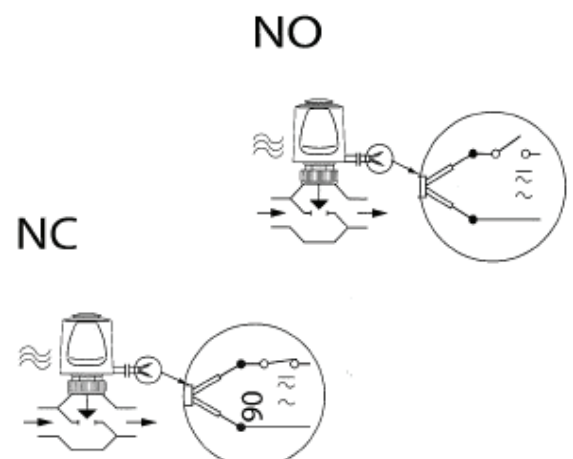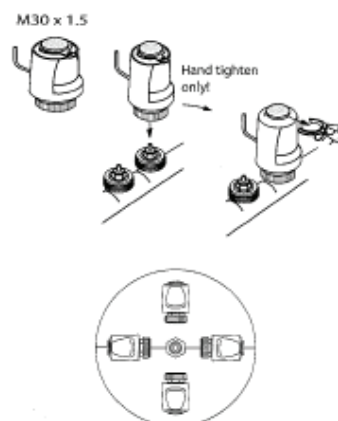



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller