

Für FRIABLOC, FRIAFIX, WIMO, FRIAPLAN

Vor- und Inwandmontage

Montageanleitung Inliner (Art. Nr. 73.212.10..0000 / 32 12 10) für UP-Spülkasten

Bitte dokumentieren Sie die Montageschritte abschließend auf dem Formblatt „Prüfliste“ (Seite 4).

1. Schritt

LIEFERUMFANG PRÜFEN

- W Komplette Spülkasteninnenauskleidung (nachfolgend „Inliner“ genannt) inklusive Bodenventil und Rollring
- W 2 Spannringe (1 x groß, 1 x klein)
- W Ablaufarmatur, mit gekürztem Überlaufrohr
- W 3 Aufkleber



2. Schritt

MONTAGE

- W Wasserzufuhr abstellen (Eckventil verbleibt im Spülkasten). Alle Innenteile des Spülkastens ausbauen (Abb. 2)



Den Ablaufstutzen mit einem Lappen abstopfen (Abb. 3) damit keine Styropor Teile in den Ablauf gelangen

- W Die Styroporauskleidung vollständig aus dem Spülkasten entfernen (Abb. 4)



Den Lappen danach wieder aus dem Spülkasten entfernen!

- W Spülkasteninnenwände säubern

Hinweis:

Ist der Wasseranschluss seitlich, muss der Inliner an dieser Stelle (Abb. 5) entsprechend ausgeschnitten werden (Maß ca. 40 x 20 mm).



Ausbauteile z.B. aus einem FRIAFIX Spülkasten



Wasseranschluss seitlich



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

3. Schritt

- W Der Rollring am Bodenventil ist vor der Montage zu befeuchten, um eine Herausschieben des Rollrings aus der Rollringnut zu vermeiden
- W Inliner in den Spülkasten einführen und ausrichten, damit der Inliner an allen 4 Ecken anliegt (Abb. 6)
- W Das Bodenventil des Inliners wird nun in den Ablaufstutzen des Spülkastens gedrückt.
- W Den Inliner so ausrichten, dass sich die Befestigungsleiste im Ausschnitt befindet (Abb. 7)



Der Inliner muss sich hinter den beiden langen Laschen der Befestigungsleiste befinden (Abb. 8).



Beim FRIABLOC befindet sich diese Leiste sowohl an der Vorderwand als auch an der Rückwand

Beim FRIAFIX ist die Befestigungsleiste nur an der Rückwand vorhanden



4. Schritt

- W Die Spannringe zum Einbau in den Spülkasten in der Mitte etwas zusammen drücken (Abb. 9)
- W Zuerst wird der kleine Spannring eingeführt und bis zum Bodenanschlag nach unten geschoben (Abb. 10). Dieser Ring hält den Inliner am Spülkastenboden in der richtigen Position.
- W Danach wird der große Spannring in den Spülkasten geführt und im oberen Bereich, unter die lange Lasche der Befestigungsleiste geschoben (Abb. 11)

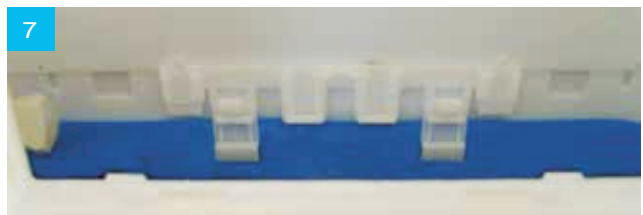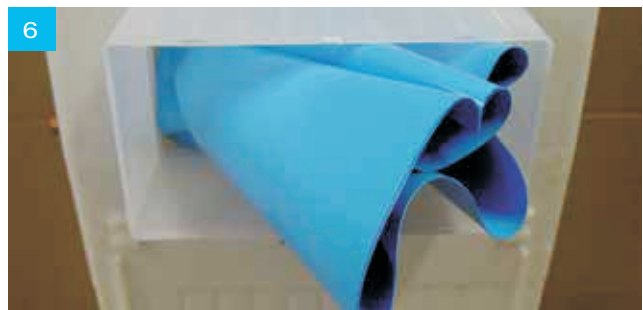

Der Inliner hinter der Befestigungsleiste einschieben



- W Beide Spannringe etwas in die Ecke drücken, damit diese an der Spülkastenwand gut anliegen (Abb. 12).



Korrekte Montage der Spannringe

5. Schritt

- W Nach der Montage des Inliners und der Spannringe werden die beigelegte Ablaufarmatur (gekürztes Überlaufrohr) und die restlichen demontierten Teile wieder in den Spülkasten eingebaut (Abb. 13/14)

Beim FRIABLOC wird die Ablaufarmatur von zwei Niederhaltern gehalten und es sind zwei Aussteifungsstege im Spülkasten, die wieder eingebaute werden müssen

Der FRIAFIX hat eine Montagebrücke



Einbauteile z.B. aus einem FRIAFIX Spülkasten



6. Schritt

- W Im letzten Arbeitsschritt muss jetzt der Wasserstand im Spülkasten angeglichen werden (Abb. 15/16).



Der Wasserstand muss auf die Unterkante des Spannring eingestellt werden.



Wasserstand auf Unterkante Spannring



7. Schritt

- W Die Aufkleber mit den Servicehinweisen auf die Revisionsöffnungen kleben.



Ventilsitz für Ablaufarmatur ist mit Inliner verschweißt
Kann nicht gewechselt werden!
Füllhöhe des Spülkasten auf Unterkante Spannring einstellen

Ablaufarmatur für Inliner
Art. Nr. 73.212.02..0000
(32 12 02)



Inliner
Vor Wartungsarbeiten
Kontaktaufnahme mit
+49 (0) 36691 598-0

FORMbLATT PRÜFLISTE

Inlinernummer:
(siehe Inlineroberkante)

Spülkasten:	Artikelnummer:	Seriennummer:
Objekt:		
Haus/Etage/Zimmer/Mieter:		
Straße:		
PLZ/Ort:		

Prüfung:

1. SCHRITT

Bauteil vollständig	☐
Innenteile entfernen	☐
Abfluss abstopfen	☐

2. SCHRITT

Styropor entfernen	☐
Innenraum säubern	☐

3. SCHRITT

Rollring befeuchten	☐
Inliner ausrichten	☐

4. SCHRITT

Spannringe montieren	☐
----------------------	--------------------------

5. SCHRITT

Innenleben montieren	☐
----------------------	--------------------------

6. SCHRITT

Wasserstand einstellen	☐
------------------------	--------------------------

7. SCHRITT

Aufkleber angebracht	☐
Funktionsprüfung i.O.	☐

Bemerkungen

Ausführende Firma:

Ausführender Monteur:

Datum:

Unterschrift

Bitte ausfüllen und per Fax oder Post an untenstehende Adresse: