



1. 一般提示



提示

在使用前请认真通读本说明书并将它妥善保存好。必要时请将说明书转交给下一位用户。

1.1 参考文件

热泵的操作和安装说明书



提示

有关"质保"和"环境与回收"的信息请参考设备的操作和安装说明书。

1.2 尺寸单位



提示

如无其他说明,所有尺寸的单位为毫米。

2. 产品描述

该产品适合安装在下述热泵的室外机上。该产品针对天气影响因素(如雨、雪和落叶)提供保护。


2.1 产品兼容性

- HPA-S 18 C dB Premium CN
- HPA-S 25 C dB Premium CN
- HPA-S 47 C dB Premium CN

2.2 供货范围

- 1x 不锈钢板,带粘合隔音垫
- 1x 锁紧螺栓 (M6x12)
- 1x 垫圈
- 1x 锁紧螺母
- 4x 带螺纹铆钉的安装脚 (M5)
- 8x 紧固螺丝 (M5x12)
- 8x 塑料垫圈
- 8x 自攻紧固螺丝 (4.8x19)

3. 安装

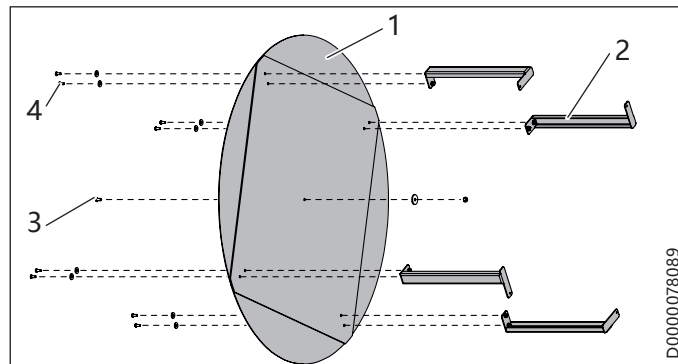

1 不锈钢板,带粘合隔音垫


2 带螺纹铆钉的安装脚

3 带垫圈和锁紧螺母的锁紧螺栓

4 带塑料垫圈的紧固螺丝

► 利用八个紧固螺丝和塑料垫圈将四个安装脚固定在不锈钢板上。注意隔音垫朝下。

► 利用锁紧螺栓、垫圈和锁紧螺母将隔音垫固定在不锈钢板上。

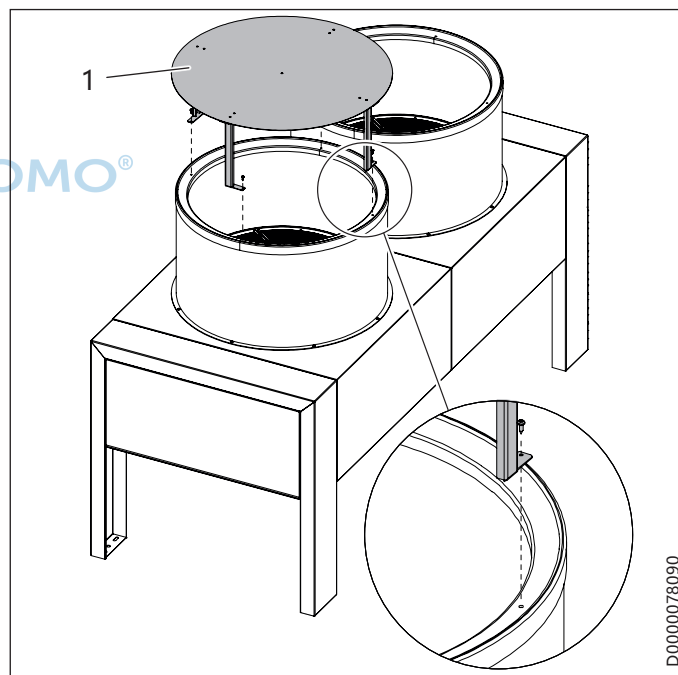

1 防雨盖

► 将防雨盖放在圆筒式消音器上。请注意正确的位置,因为每个安装脚只留有一个预钻孔的安装孔。

► 利用四个自攻紧固螺丝将安装脚固定在圆筒式消音器上。请利用四个预钻孔的安装孔。

► 利用剩余的四个自攻紧固螺丝将四个安装脚固定到圆筒式消音器上。



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller