

Artikelnummer: 13 932 00 99

## F + E-Spindelventil

### Lieferumfang


- Spindelventil
  - ASAG (Selbstdichtendes Anschlussgewinde)
  - Kappe mit Kette
- Schlauchverschraubung

### Technische Daten

- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Max. Betriebstemperatur: 90 °C
- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: Messing
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG mit ASAG
- Abgang: Schlauchverschraubung Ø 14,5 mm (M 21 x 1,5)

### Lieferdaten

- Gewicht: 0,12 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 5

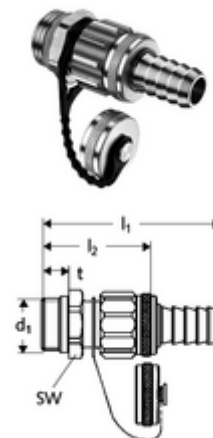



## Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



**E-Mail: [info@unidomo.de](mailto:info@unidomo.de) | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)**