


Sanicondens Clim Pack S


Vormontiertes Einbau-Kit zur Montage neben dem Klimagerät

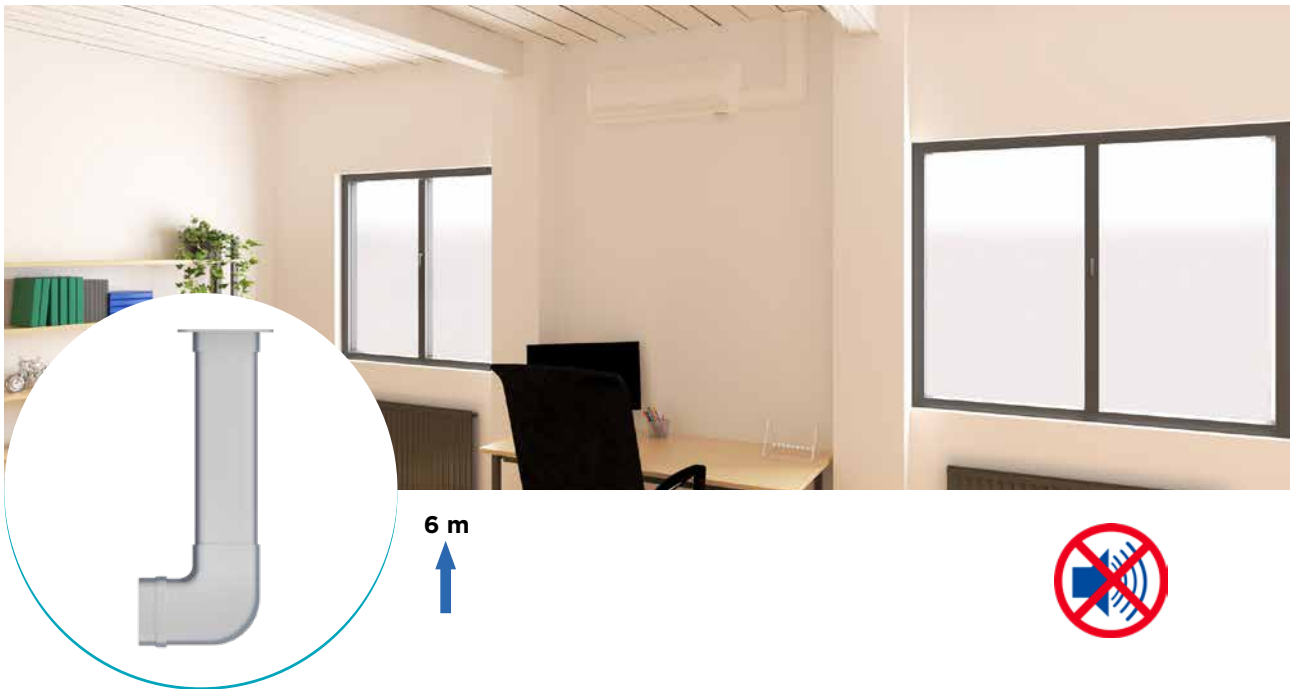

PRODUKTVORTEILE

- Komplettlösung für eine ästhetisch ansprechende Installation
- Einfache Montage: Befestigungs- und Anschlusszubehör im Lieferumfang enthalten
- Beidseitig montierbare Platine und Kanal (rechts/links)
- Geräuscharme Lösung für diskreten und unauffälligen Betrieb

INSTALLATIONSSCHEMA

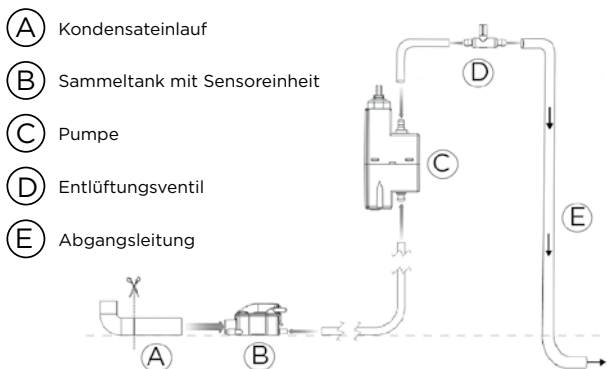

TECHNISCHE DATEN

Max. Leistung des zugehörigen Klimagerätes	8 kW
Durchmesser Einlass DN	16 mm
ø Abflussrohr	6 mm
Max. Durchflussmenge	9 l/h +/- 15%
Tmax. des zulaufenden Wassers	35 °C
Max. Ansaugung zwischen Sensorblock und Pumpe	2 m
Spannung / Frequenz	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	22 W
Schutzart	IP24
Geräuschpegel	21 dB(A)


Kennzeichnung und Logistik

Gewicht inkl. Verpackung	0,6 kg
GTIN	3308815083919
Artikel-Nr.	0042N


LIEFERUMFANG

Pumpe, Sensorblock, Kabelkanal, 1,2 m flexibler Schlauch, Sensorhalterung, Entlüftungsrohr, Versorgungskabel, Druckausgleichsventil

PUMPENKENNLINIE

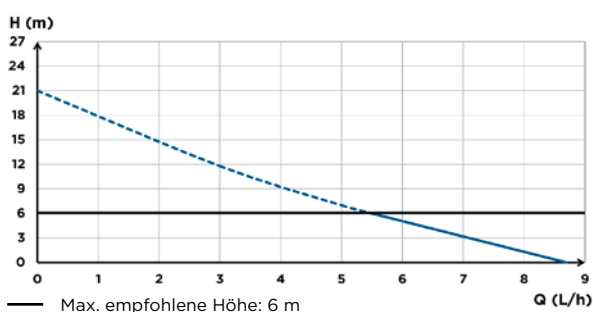

ABMESSUNGEN





Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de