

Sanishower Flat

Pumpe und Ablauf für eine flache Duschwanne



3 m
30 m



PRODUKTVORTEILE

- System bestehend aus Pumpe und Ablauf für extraflache Duschwannen
- Extra flacher Ablauf passend für eine Vielzahl handelsüblicher Duschwannen mit 90 mm Ablaufdurchmesser
- Kompakte Abmessungen zum Einbau unter der Duschwanne oder in einem Badezimmerschrank
- Zweiter Einlauf zum Anschluss eines Waschtischs

ANSCHLÜSSE

← Druckleitungsdurchmesser (außen): 22/32 mm

→ Durchmesser Einlass (außen): 32 (Dusche), 40 (Waschtisch) mm



LIEFERUMFANG

Rückschlagventil, Ablauf und Anschlusszubehör


TECHNISCHE DATEN

Anzahl Einlässe	2
Durchmesser Einlass (außen)	32 (Dusche), 40 (Waschtisch) mm
Druckleitungsdurchmesser (außen)	22/32 mm
Tmax. des zulaufenden Wassers	35 °C
Min. Aufbauhöhe Duschwanne	80 mm
Schalhöhe	30 mm
Spannung / Frequenz	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Motorleistung	250 W
Schutzart	IP44
Elektrische Klasse	I
Kennzeichnung und Logistik	
Gewicht inkl. Verpackung	5 kg
GTIN	3308815061016
Artikel-Nr.	0048


HINWEIS

Die Verwendung eines herkömmlichen Duschablaufs ist möglich, hierzu muss ein Adapter, Artikel-Nr.: XR2310, separat bestellt werden.

PUMPENKENNLINIE

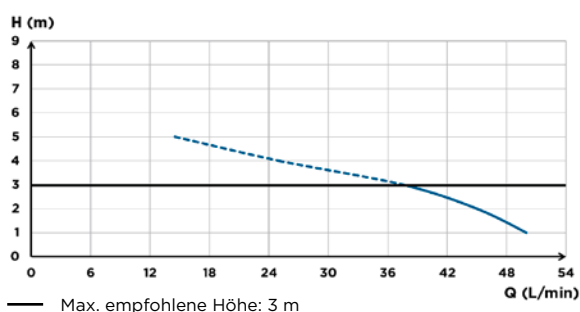

ABMESSUNGEN

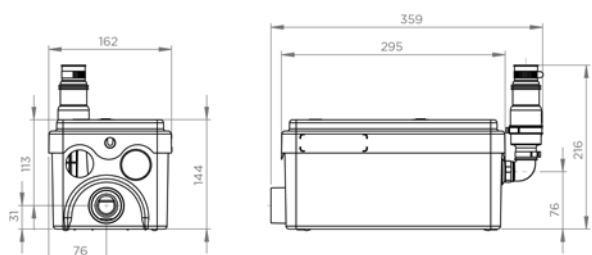



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de