



Uponor Smatrix Move PRO S-159



IC0000041



Das Fühlerset soll Kondensation erkennen und verhindern, während die Zone im Kühlmodus ist.

Der Fühler wird nur in Zonen verwendet die als **Eigenständig** oder **Smatrix Base PRO** eingerichtet wurden.

Funktion

Hauptleistungsmerkmale:


- Fühlermessbereich: Kondensation erkannt, Ja/Nein.
- Konverter für Signal „Kühlfunktion erlaubt“.

Technische Daten

Kondensationssatz	S-159
Betriebsspannung	24 V AC $\pm$ 10% 50...60 Hz
Betriebstemperatur	0 °C bis +50 °C
Max. Kabellänge	10 m
Kabelquerschnitt	2 x 0,14 mm ²
Taupunkt-Schaltpunkt	Kühlung ausschalten: 8 M Ω (ca. 80 % Relative Luftfeuchtigkeit) Kühlung einschalten: 16 M Ω

Bestandteile des Kondensationsfühlers:

Die folgende Abbildung zeigt den Kondensationsfühler und seine Bestandteile.

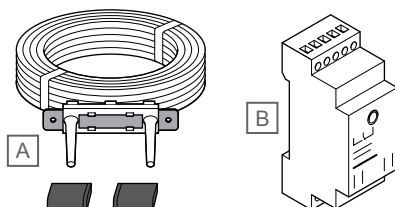

CD0000206

Pos.	Kurztext
A	Kondensationsfühler
B	Konverter

Uponor Corporation

Äyritie 20

01510 Vantaa, Finland

1097162 v1_05_2020_INT
Production: Uponor/MRY

Uponor behält sich im Rahmen seiner kontinuierlichen Entwicklungs- und Verbesserungsarbeit das Recht auf Änderungen an Spezifikationen der enthaltenen Komponenten ohne vorherige Ankündigung vor.



www.uponor.de



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller