

Lieferumfang

1 atmoMAG MAG G	1 Betriebs- und Installationsanleitung
1 Befestigungsmaterial	1 Gasanschlussrohr, Dichtungen

Besonderes Merkmal

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Generatorzündung• OPTI-MOD-Funktion (Geräteleistung zwischen 40 % und 100 %)• Anspringwassermenge 2,2 l bzw. 3,2 l• Dezentrale und gruppenweise Versorgung | <ul style="list-style-type: none">• Direkt- oder Fernzapfung• Thermostat-Mischbatterien und Einhebelmischer einsetzbar• GEG-Sicherheit: Betrieb mit bis zu 100 % Bio-Erdgas oder 100% Bio-Flüssiggas serienmäßig möglich |
|---|--|

Produktausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Warmwasser-Geyser• Temperaturwähler• Elektronische Zünd- und Überwachungseinrichtung | <ul style="list-style-type: none">• Abgassensor serienmäßig• Wassermengenregler• Strömungssicherung eingebaut |
|--|---|



Gasarten-Umstellsätze als Ersatzteil

MAG 114/1 G	
Erdgas E	0010022560
Warmwasserberei- tungs-Energieeffizi- enzklasse	



Ihr Online-Fachhändler für:



- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Technische Daten		MAG 114/1 G
ErP		
ErP-Wassererhitzer-Energieeffizienzklasse des Wassererhitzers	A (A+ → F)	
Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz η_{wh}	78 %	
Leistung und Wirkungsgrad		
Heizleistung (Erdgas E, Flüssiggas) (min - max)	6,4 - 18,1 kW	
Heizleistung (G2.350) (min - max)	6,1 - 17,2 kW	
Anschlusswert, Erdgas E ¹	2,3 m³/h	
Anschlusswert, G2.350 ¹	3,02 m³/h	
Anschlusswert, Flüssiggas ¹	1,69 kg/h	
Verbrennung		
Abgasmassenstrom (Erdgas E) (min - max)	9,12 - 12,04 g/s	
Abgasmassenstrom (G2.350) (min - max)	2,51 - 8,37 g/s	
Abgasmassenstrom (Flüssiggas) (min - max)	11,55 - 13,81 g/s	
Abgastemperatur (min - max)	105 - 200 °C	
Abgasförderdruck	1,5 Pa	
Warmwasser		
Warmwasser-Dauerleistung ($\Delta t = 50$ K) (min - max)	2,2 - 5,5 l/min	
Anschlüsse		
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	G ½"	
Anschluss Erdgas	R ½"	
Anschluss Abgas	Ø 110 mm	
Anschluss Flüssiggas	R ½"	
Abmessung		
Höhe / Breite / Tiefe	680 mm / 350 mm / 259 mm	
Gewicht (Nettogewicht)	10,59 kg	
Gewicht (betriebsbereit)	13,8 kg	
Kennzeichnung		
CE PIN	CE-1008CS3137	
Gas-Geräteklasse	II2H3P	

¹ Dieser Wert dient zur Dimensionierung der Anschlussleitung

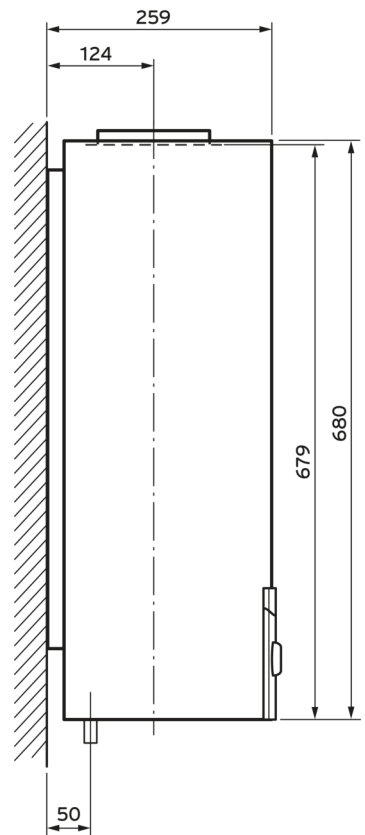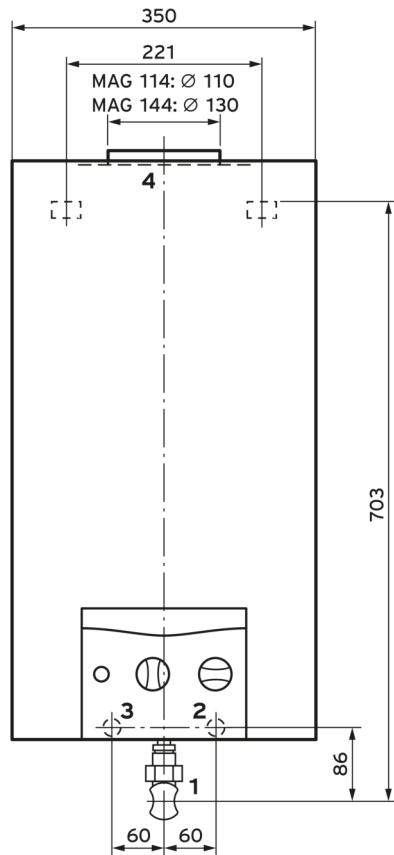

- 1 Gasanschluss R 1/2
- 2 Kaltwasseranschluss R 1/2
- 3 Warmwasseranschluss R 1/2
- 4 Abgasanschluss