

Datenblatt

Best.-Nr. und Preise: Siehe Preisliste



VITOPLANAR EG2

Premium-Hellstrahler

- Leistung 2500 W
- Farbe: Weiß und Nano-anthrazit
- Hohe Lebensdauer dank innovativem Heizelement
- Integriertes Dimm- und Bluetooth-Modul

VITOPLANAR EG3

Hellstrahler mit modularem Aufbau

- Leistung 1400 W und 2000 W
- Farbe: Weiß und Nano-anthrazit
- Optional: Dimm-Modul und Funk-Fernbedienung



Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Vitoplanar EG2 und Vitoplanar EG3

Produktinformation

Typ EG2.A2500B

- Premium-Hellstrahler mit integriertem Bluetooth-Modul
- 2 unterschiedliche Farbvarianten: Weiß und Nano-anthrazit
- Vertikale Wandmontage für den Außenbereich

Typ EG3.A1400B und EG3.A2000B

- Hellstrahler mit modularem Aufbau
- 2 unterschiedliche Farbvarianten: Weiß und Nano-anthrazit
- Vertikale Wandmontage für den Außenbereich
- Dimm-Modul und Funk-Fernbedienung optional erhältlich

Vorteile

- Leistungsstarker und effizienter Infrarotstrahler (Restlichtanteil < 1 lux/kW/m²)
- Hohe Lebensdauer (ca. 5000 Betriebsstunden) dank langlebigem und innovativem Heizelement
- Dimmbare Leistung (33, 66, 100 %), mit LED-Anzeige
- Schnellmontagesystem für Wandinstallation
- Über Funk-Fernbedienung steuerbar (Zubehör)
- Leistungsauswahl:
 - 1400 W bis zu 12 m²
 - 2000 W bis zu 14 m²
 - 2500 W bis zu 16 m²

Auslieferungszustand

Typ

- EG3.A1400B
- EG3.A2000B

- Elektrischer Premium-Infrarotstrahler
- Anschlussleitung, 0,5 m lang, mit Hirschmann-Stecker

Auslieferungszustand

Typ EG2.A2500B

- Elektrischer Premium-Infrarotstrahler
- Anschlussleitung, 1,8 m lang, mit Schuko-Stecker

Technische Angaben

Typ		EG2.A2500 B W	EG2.A2500 B NA	EG3.A1400 B W	EG3.A1400 B NA	EG3.A2000 B W	EG3.A2000 B NA
Farbe		Weiß	Nano-anthrazit	Weiß	Nano-anthrazit	Weiß	Nano-anthrazit
Integriertes Dimm-Modul		Ja	Ja	—	—	—	—
Elektrische Werte							
Leistung	W	2500		1400		2000	
Nennspannung	V~	230		230		230	
Schutzart		IP 65		IP 44		IP 44	
Schutzklasse		I		I		I	
Beheizbare Fläche (T _u = 15 °C)	m ²	max. 16		max. 14		max. 15	
Abmessungen							
Breite	mm	866		520		520	
Höhe	mm	200		200		200	
Tiefe	mm	92		92		92	
Gewicht	kg	5,1		4		4	

Hinweis

Planungstool für die Planung einer elektrischen Heizung siehe www.viessmann.de/e-planner

Zubehör


Funk-Fernbedienung

Nur für Vitoplanar EG2

Best.-Nr. ZK05341

4-Kanal-Fernbedienung mit Bluetooth zur Bedienung des Dimm-Moduls

- Max. 4 steuerbare Geräte
- Farbe Grau

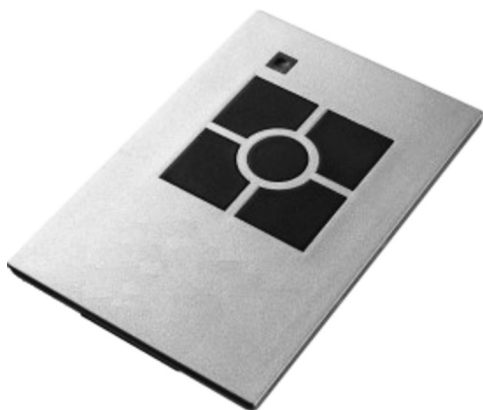

Technische Daten

Anzahl steuerbarer Geräte	4
Wirkungsweise	Bluetooth
Funkreichweite	max. 20 m
Zulässige Umgebungstemperatur	
– Betrieb	–5 bis +50 °C
– Lagerung und Transport	–10 bis +70 °C
Abmessungen H x B x T	8 x 55 x 80 mm

Dimm-Modul

Nur für Vitoplanar EG3

Best.-Nr. ZK05341

Zur Verbindung von Vitoplanar mit dem entsprechenden Steuermodul

- Nur in Verbindung mit Vitoplanar Funk-Fernbedienung einsetzbar
- 3 einstellbare Stufen: 33, 66 und 100 %
- 2 unterschiedliche Farbvarianten: Weiß und Nano-anthrazit



Technische Daten

Anzahl steuerbarer Geräte	1
Wirkungsweise	Dimm-Modul
Einstellbare Leistungsstufen	33, 66 und 100 %
Funkfrequenz	433 MHz
Funkreichweite	max. 20 m
Zulässige Umgebungstemperatur	
– Betrieb	–5 bis +50 °C
– Lagerung und Transport	–10 bis +70 °C
Abmessungen H x B x T	92 x 200 x 115 mm

Set: Dimm-Modul und Funk-Fernbedienung

Nur für Vitoplanar EG3

Best.-Nr.:

■ Weiß: ZK05356

■ Nano-anthrazit: ZK05357

Set bestehend aus:

- Dimm-Modul: Zur Verbindung von Vitoplanar mit dem entsprechenden Steuermodul
- Funk-Fernbedienung: 4-Kanal-Funksender zur Bedienung des Dimm-Moduls

Dimm-Modul

Technische Daten siehe Seite 3.

Funk-Fernbedienung

4-Kanal-Funksender zur Bedienung des Dimm-Moduls

Technische Daten

Anzahl steuerbarer Geräte	4
Wirkungsweise	ARC
Funkfrequenz	433 MHz
Funkreichweite	max. 20 m
Zulässige Umgebungstemperatur	
– Betrieb	–5 bis +50 °C
– Lagerung und Transport	–10 bis +70 °C
Abmessungen H x B x T	8 x 55 x 80 mm

Technische Änderungen vorbehalten!

Viessmann Ges.m.b.H.
A-4641 Steinhaus bei Wels
Telefon: 07242 62381-110
Telefax: 07242 62381-440
www.viessmann.at

Viessmann Werke GmbH & Co. KG
D-35107 Allendorf
Telefon: 06452 70-0
Telefax: 06452 70-2780
www.viessmann.de